

音叉型水晶振動子 (表面実装・ジャケットタイプ)

RoHS対応 / 鉛フリー

CMJ206T


(3,000個 / リール)




■特長

- 実装性に優れたジャケットタイプです。
- 携帯機器及び、各種機器のクロック源としてご使用頂けます。

■外形寸法【mm】

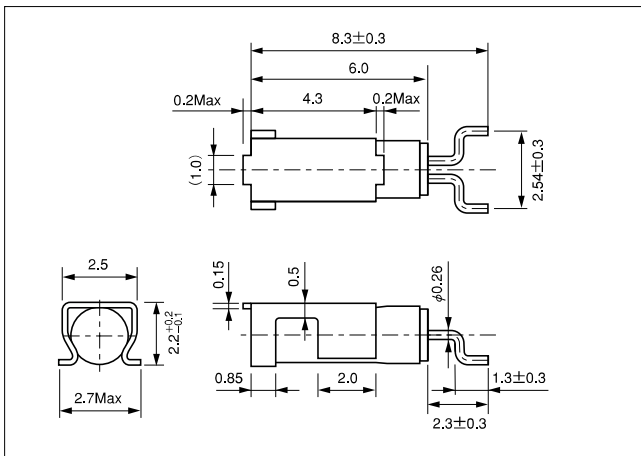

■推奨ランドパターン【mm】

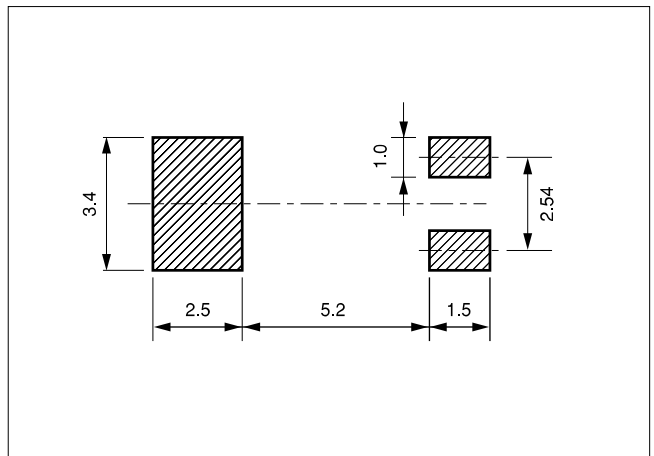

■標準仕様

項目	型名	CMJ206T	条件
公称周波数	f ₀	32.768kHz	
周波数偏差	Δf/f ₀	±20ppm	基準温度(25℃)
負荷容量	C _L	12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	T _{OPR}	-40℃～+85℃	
保存温度範囲	T _{STR}	-55℃～+125℃	
頂点温度	T _M	25℃±5℃	
周波数温度係数	β	-0.034±0.006ppm/℃ ²	
等価直列抵抗	R ₁	50kΩ Max.	基準温度(25℃)
励振レベル	D _L	1μW Max.	
経時変化(1年目)	Δf/f ₀	±3ppm Max.	25℃±3℃
並列容量	C ₀	1.35pF Typ.	